


Постер 3x6

Должен состоять из 10 сегментов (5 верх и 5 низ) размер 1-го сегмента 150смX120см плюс по 2 см **технические поля с метками**. Напечатан должен быть на специальной бумаге для наружных работ с голубой подложкой, плотность бумаги должна соответствовать 120 гр/см³. Рекомендуем для печати использовать специальные краски для наружных работ. Матовые краски (английского производства). Глянцевое покрытие менее приспособлено к долговечности и влагостойкости постеров. В связи с тем, что технология наклейки бумаги на рекламный щит предусматривает растяжку бумаги в мокром виде, что влечет за собой увеличение размера постеров. Просим заказчика не выносить основную информацию, в нижний и правый край рекламного изображения, (зона без текста должна быть не менее 15 см.)

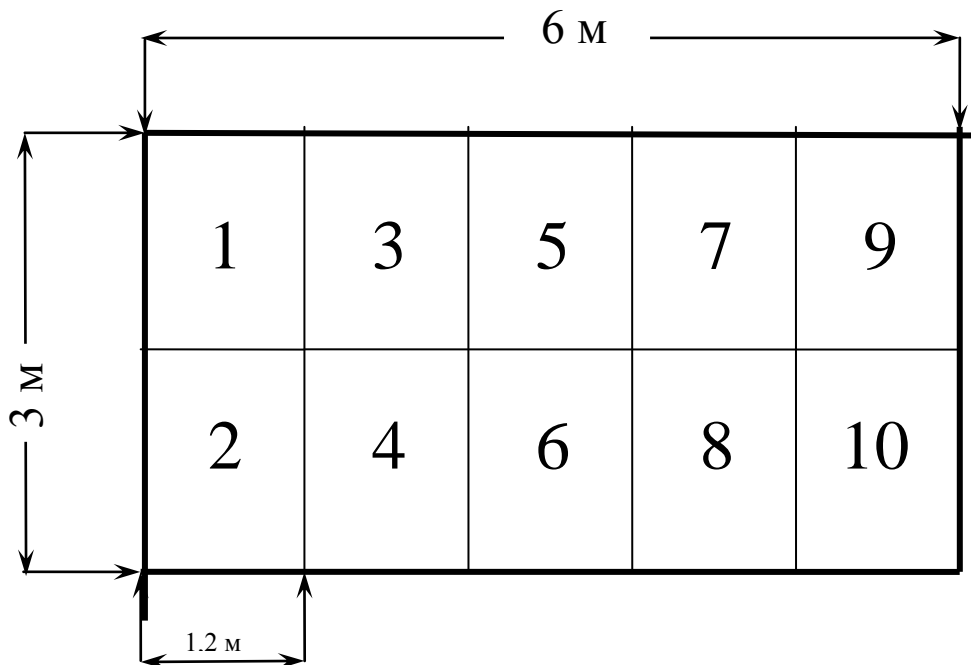

Верхний сегмент

Нижний сегмент

